

A11

빠른 인쇄 속도, 향상된 신뢰성, 확장된 호환성



포스뱅크의 A11은 스탠다드급 POS 프린터입니다. 빠른 속도, 향상된 신뢰성, 확장된 호환성을 염두에 두어, 당사의 기존 제품인 A10과 A7보다 업그레이드된 성능을 자랑합니다. 220mm/s의 빠른 인쇄 속도, 180dpi의 고해상도, 향상된 신뢰성을 구현하여, 혼잡한 카운터 공간과 다량의 인쇄물 출력이 필요한 대형 마트 환경에 적합합니다. 안드로이드와 iOS를 탑재한 스마트 기기와의 호환되어 고객 경험 향상에 도움이 됩니다. 사용자 환경에 맞게 용지 크기(2" 또는 3")와 거치 방식(카운터 또는 벽면 거치)을 선택할 수 있습니다. 용지를 빠르게 교체할 수 있어 신속한 고객 응대가 가능합니다. 업계 최고 수준인 워런티 3년을 제공하여 전체 도입 비용(TCO) 절감에 도움을 줍니다.

적용 산업 : 리테일,接客업 (식당, 호텔 등)



용도 : 영수증, 주방, 티켓, 바코드, 쿠폰, 키오스크, 대기표 출력

- 2" 또는 3" 크기로 용지 선택이 가능한 감열식 POS 프린터
- 220mm/s의 빠른 인쇄 속도 구현
- 180dpi의 높은 해상도로 고품질 텍스트 및 이미지 프린팅 제공
- 향상된 신뢰성으로 장시간 사용 및 대형 마트 사용 가능
- USB+Serial 인터페이스 지원
- 다양한 드라이브 지원
- 스마트 기기와 호환 (SDK 방식)
- Drop-in 방식의 손쉬운 용지 교체
- 카운터 거치 또는 벽면 거치 방식 선택 가능
- 저전력 소모 (ENERGY STAR® 인증)
- 워런티 3년 제공 (프린트 헤드와 커터는 워런티 2년 제공)

제품 사양

모델 : 스탠다드

Print	
Print Method	Direct Thermal
Print Speed	220mm/s
Print Resolution	180 dpi (7dots/mm)
Print Width	54mm, 74mm
Print Font	
Character Size	Font A 12 x 24 dots, Font B 9 x 17 dots, Font C 9 x 24 dots
Character per Line	Font A 42, Font B 56, Font C 56
Character Sets	Alphanumeric : 95, Extended Graphics : 128 x 37 Page, International : 32
Barcode Types	1D : Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D : PDF417, QR Code
Graphics	Supporting User-defined Fonts, Graphics, Formats, and Logos
Media	
Type	Thermal Paper Roll
Paper Feed	Friction Feed
Loading	Drop in
Width	58mm, 80mm
Roll Diameter	Max. 83mm
Thickness	62~75µm
Autocutter	Full or Partial Selectable
Partition	2 inch (58mm)
Reliability	
MCBF	60million Lines
TPH	150km
Auto Cutter	1.5million Cuts
General	
Interface	Built-in USB + Serial (RJ-45)
Support Mobile Operating Systems	Android, iOS (SDK)
NV Image Memory	256kb
Receive Buffer	4kb
Printer Driver	Windows Driver, OPOS Driver, JPOS Driver, Linux CUPS Driver, Mac Driver, Virtual COM USB/Ethernet Driver, Utility Program
Utility	Unified POS Utility (VMSM,NV)
Sensors	Paper End, Cover Open, Black Mark, Partition
Drawer	2 port (via y-type adaptor)
Power Supply	24V, 2.5A
Temperature & Humidity	Operating : 0 ~ 45°C, 10 ~ 80% RH (No condensations)
Safety Standards	KC
Dimensions	(W)145mm x (D)195mm x (H)146mm
Weight	1,600g
Color	White
Options	-
Eco	WEEE, RoHS, Reach SVHC, Energy Star
Warranty	3 Years (TPH, Cutter 2 Years)
What's in the Box	A11, Power Supply (Adapter, Power Cord), USB +Serial Cable, Paper Roll (30Ø), Partition, Installation CD, Installation Guide

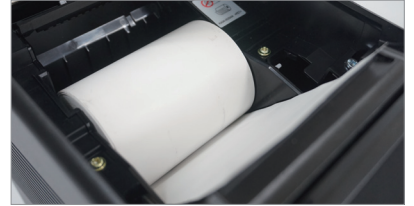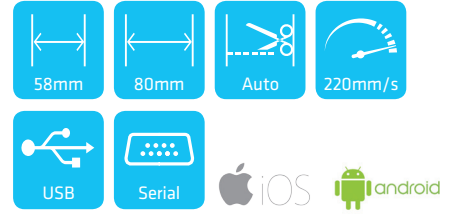

• 3인치 용지 급지



• 2인치 용지 급지. 파티션 설치



• USB+Serial 인터페이스



• 벽면 거치

Dimension



사양은 사진 정보 없이 변경될 수 있습니다.

POSBANK® www.posbank.co.kr

(06506) 서울특별시 금천구 가산디지털2로 108(가산동 뉴티캐슬), 805-808호
대표전화. 1588-6335 서비스센터. 1588-6312